



Maatschetsen

Basic P-(AT) + Basic Plexkit
IP 40

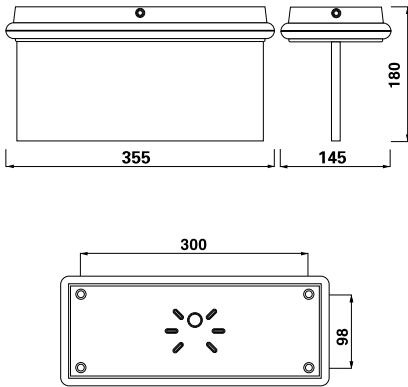


Basic P/Basic WD-(AT)
IP 40/IP 65

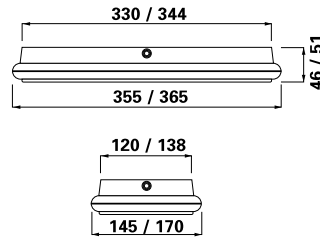

Polair diagram

Basic P

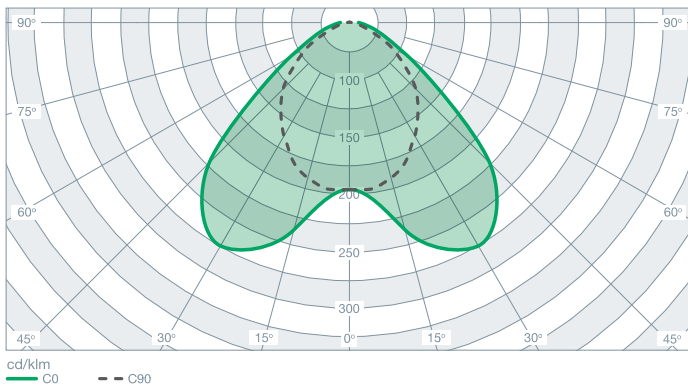

Spacingtabellen

Basic P(-AT)
Spacing, 1 lux

h	2,6	4,10	10,10	9,40	3,85
2,6	4,10	10,10	9,40	3,85	
2,8	4,20	10,40	9,70	3,90	
3,0	4,30	10,75	9,95	3,95	
3,5	4,55	11,40	10,65	4,10	
4,0	4,75	11,95	11,05	4,15	
4,5	4,95	12,40	11,50	4,20	
5,0	5,15	12,90	11,70	4,10	
5,5	5,30	13,30	11,80	4,00	
6,0	5,60	13,75	11,80	3,80	
7,0	5,70	14,50	11,70	3,25	
8,0	5,20	15,45	11,20	2,25	

Basic P(-AT)
Spacing, 0,5 lux

h	2,6	5,55	12,25	11,30	5,20
2,6	5,55	12,25	11,30	5,20	
2,8	5,70	12,60	11,85	5,35	
3,0	5,85	13,10	12,30	5,45	
3,5	6,20	13,95	13,15	5,80	
4,0	6,45	14,80	13,85	6,05	
4,5	6,70	15,55	14,50	6,25	
5,0	6,95	16,15	15,10	6,35	
5,5	7,15	16,85	15,70	6,40	
6,0	7,35	17,25	15,90	6,40	
7,0	7,75	18,30	16,55	6,35	
8,0	8,20	19,05	16,65	6,10	
9,0	8,55	19,75	16,75	5,70	
10,0	8,60	20,70	16,40	5,05	

Basic P-WD(-AT)
Spacing, 1 lux

h	2,6	3,80	9,00	8,15	3,25
2,6	3,80	9,00	8,15	3,25	
2,8	3,95	9,30	8,40	3,30	
3,0	4,10	9,60	8,55	3,40	
3,5	4,35	10,40	9,05	3,50	
4,0	4,50	11,25	9,50	3,50	
4,5	4,15	11,90	9,65	3,50	
5,0	3,95	12,35	9,95	3,35	
5,5	3,45	12,70	9,90	3,15	
6,0	3,00	12,20	10,00	2,90	
7,0	1,60	11,25	9,60	1,80	

Basic P-WD(-AT)
Spacing, 0,5 lux

h	2,6	5,00	10,65	10,00	4,60
2,6	5,00	10,65	10,00	4,60	
2,8	5,15	10,95	10,35	4,70	
3,0	5,30	11,30	10,65	4,75	
3,5	5,70	12,30	11,30	5,00	
4,0	6,15	13,30	11,85	5,25	
4,5	6,45	14,10	12,35	5,30	
5,0	6,70	14,80	12,85	5,45	
5,5	6,85	15,70	13,25	5,45	
6,0	6,60	16,50	13,60	5,50	
7,0	6,10	17,50	14,00	5,30	
8,0	5,25	18,00	14,10	4,90	
9,0	4,10	16,55	14,05	4,15	
10,0	2,55	15,80	13,45	2,85	

BLESSING

www.coopersafety.nl




De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld.
Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.

COOPER  Safety



BASIC

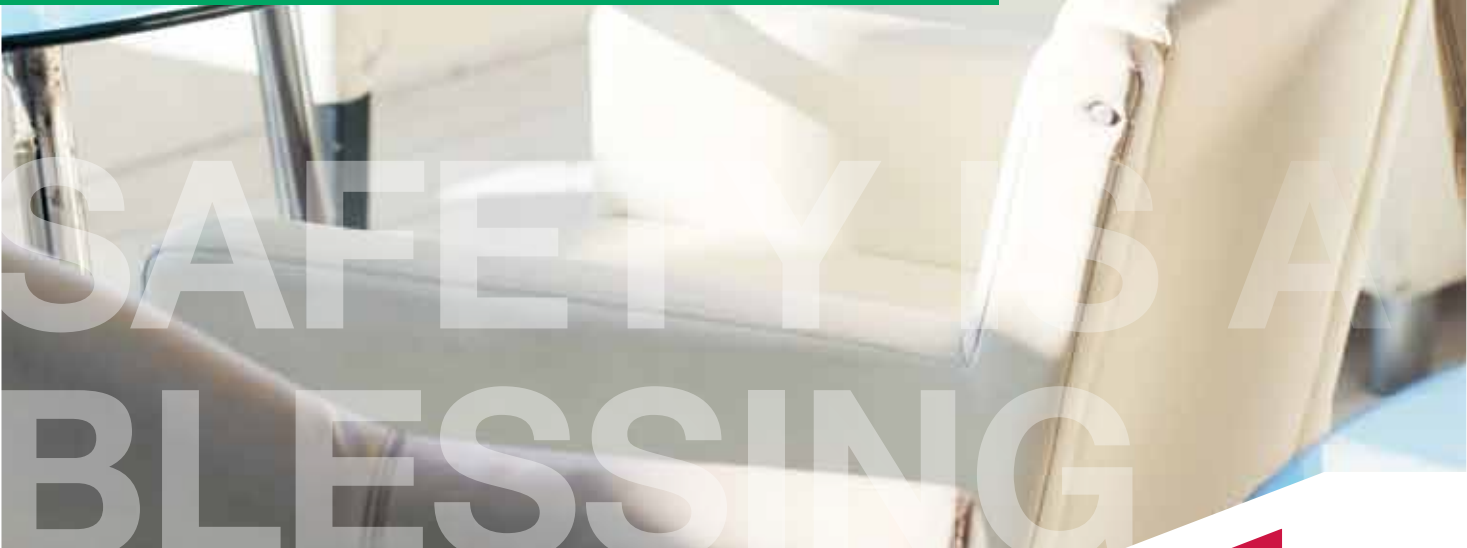

SAFETY IS A
BLESSING

BASIC

Basic is een kwaliteitsproduct waarbij veel aandacht is besteed aan eenvoud en gemak. Basic is een permanent armatuur, maar is eenvoudig om te schakelen naar niet permanent bedrijf. Naast vluchtwegverlichting is de armatuur met een pictogramsticker ook geschikt voor enkelzijdige vluchtwegsignalering. Met behulp van de trapeziumkap of de perspex pictogramplaat is ook dubbelzijdige signalering mogelijk. Uiteraard voldoet Basic aan alle eisen die aan decentrale noodverlichting worden gesteld.

Voordelen

- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- Universeel toepasbaar eenvoudig armatuur
- Manuele test door middel van magneet



1



2



3



4

Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedings- spanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg- verlichting	Vluchtweg- signalering	Combinatie	Lichtbron	Gewicht (kg)	Isolatie- klasse	Foto
		V [AC]	V [DC]										
DECENTRAAL PERMANENT (SCHAKELBAAR)													
BASIC P	185-001-001	230	-	200	-	40	•	•	•	TL	1,1	II	1/2/3/4
BASIC P-AT	185-001-003	230	-	200	•	40	•	•	•	TL	1,1	II	1/2/3/4
BASIC P-WD	185-001-005	230	-	200	-	65	•	•	-	TL	1,3	II	2/3
BASIC P-WD-AT	185-001-007	230	-	200	•	65	•	•	-	TL	1,3	II	2/3

Let op: al onze armaturen zijn standaard voorzien van een of meerdere lichtbronnen. Accessoires en pictogrammen worden niet standaard meegeleverd.

Accessoires



BESCHERMKORF

(170-000-210)
Gemaakt van RVS.



MP41

(171-000-032)
Beugel voor haakse muurmontage.
Wit gelakt 1,5 mm plaatstaal.



PU41

(171-000-035)
Beugel voor haakse plafondmontage.
Wit gelakt 1,5 mm plaatstaal.



IP40

(185-100-071)
Inbouwaccessoire voor BASIC IP40.



IP65

(185-100-073)
Inbouwaccessoire voor BASIC IP65.



PENDELPLAAT

(170-000-053)
De pendelplaat is bedoeld om Basic armaturen geschikt te maken voor montage aan een pendelset.



PENDELSET










Onderstaande pendelsets zijn alleen te gebruiken in combinatie met een pendelplaat.
Pendelset 25 cm wit, inkortbaar: 170-000-306
Pendelset 75 cm wit, inkortbaar: 170-000-311
Pendelset 125 cm wit, inkortbaar: 170-000-316



KAP BASIC TRAPEZIUM

(185-100-090)
Trapeziumkap t.b.v. Basic
(m.u.v. Basic WD en Basic WD-AT)

Pictogrammenoverzicht

Artikelnummer	Pictogram	Artikelomschrijving	Herkenningafstand (m)
185-100-050		Basic Plex Kit A+B	22
185-100-051		Basic Plex Kit A+Z	22
185-100-052		Basic Plex Kit B+Z	22
185-100-053		Basic Plex Kit C+Z	22
185-100-058		Basic Plex Kit D+Z	22
142-000-001		Pictogram Basic A	22
142-000-002		Pictogram Basic B	22
142-000-003		Pictogram Basic C	22
142-000-004		Pictogram Basic D	22

